Kettentechnologie Bielefeld
Fissenewert, Gieselberg + Schomäcker
GmbH + Co.
Almestraße 4-8 33649 Bielefeld
Postfach 51 10 46 33640 Bielefeld
Telefon 0521 - 4897 - 0
Telefax 0521 - 4897 - 255
eMail: KTB-Bielefeld@t-online.de Internet: www.ktb.kette.com

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Ketten und Räder für die Stahlindustrie

Chains and wheels for the steel industry

Chaînes et pignons pour l'industrie métallurgique

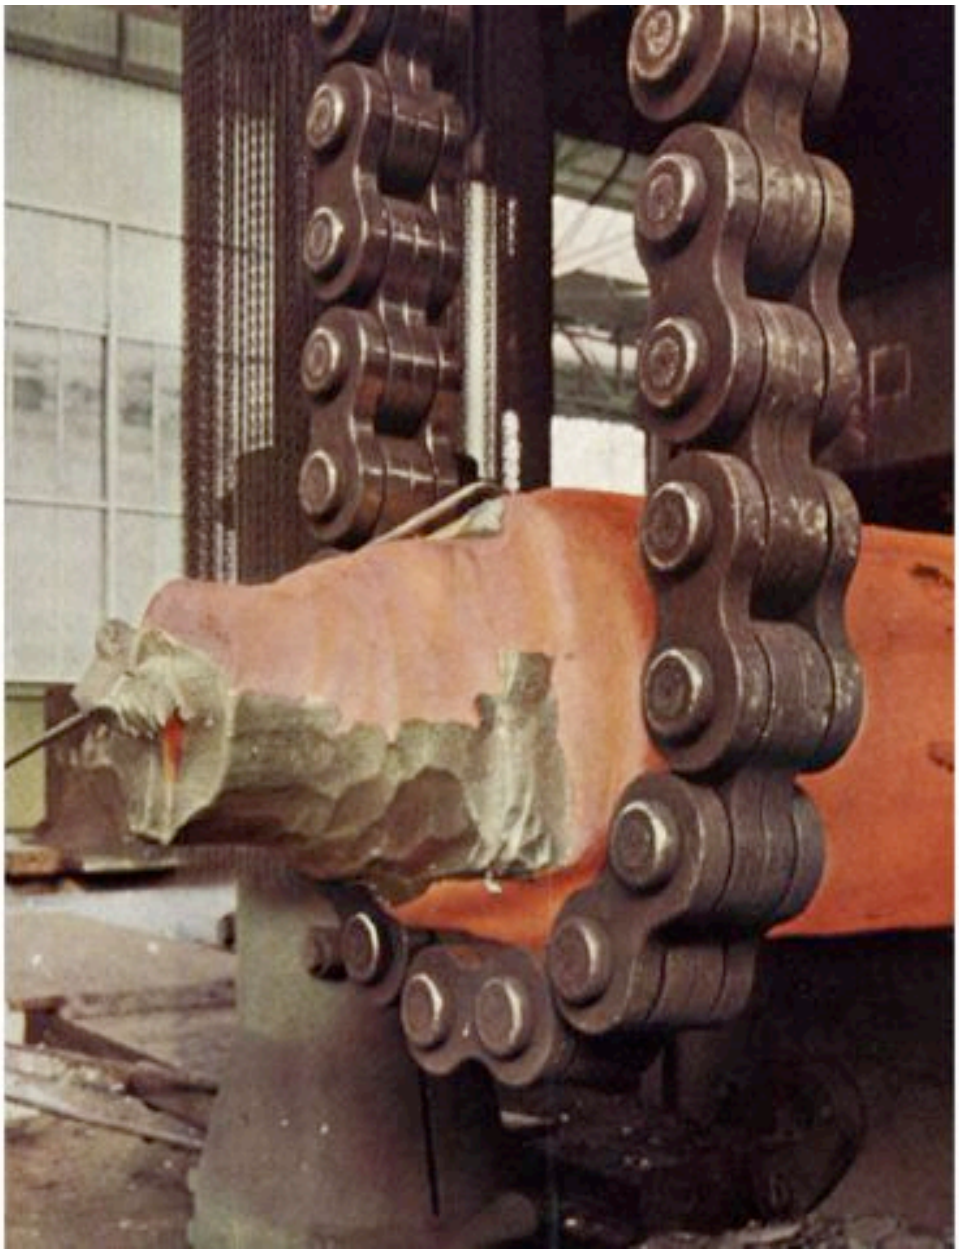

Lieferprogramm	Delivery Program	Produits livrables
Ketten und Räder für alle Anforderungen	Chains and wheels for all applications	Chaines et pignons des plus simples aux plus sophistiqués

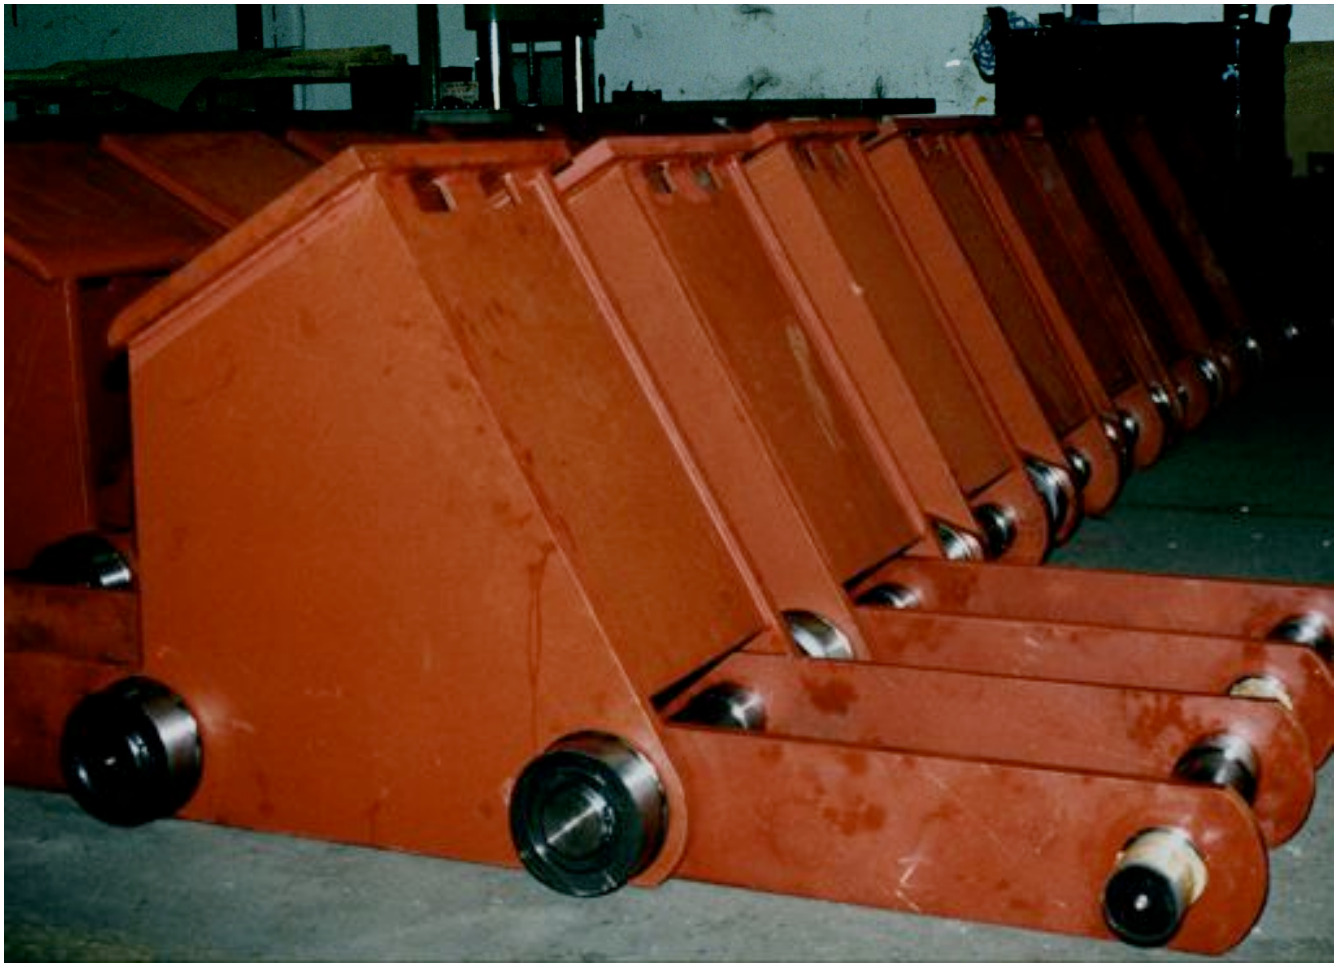

Zeichnung 41702

Coiltransportkette für Walzwerke 650 mm Teilung, mit V-förmigen Tragplatten quer zur Laufrichtung.

Chain for coil conveyor in rolling mills 650 mm pitch, with V-formed topplates 90º to conveying direction.

Chaîne transporteuse de bobines pour laminoirs au pas de 650 mm avec palettes en Vé dans le sens de la marche.

Ketten für die Stahlindustrie

Chains for the steel industry

Chaînes pour l'industrie métallurgique

Kettentechnologie Bielefeld

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

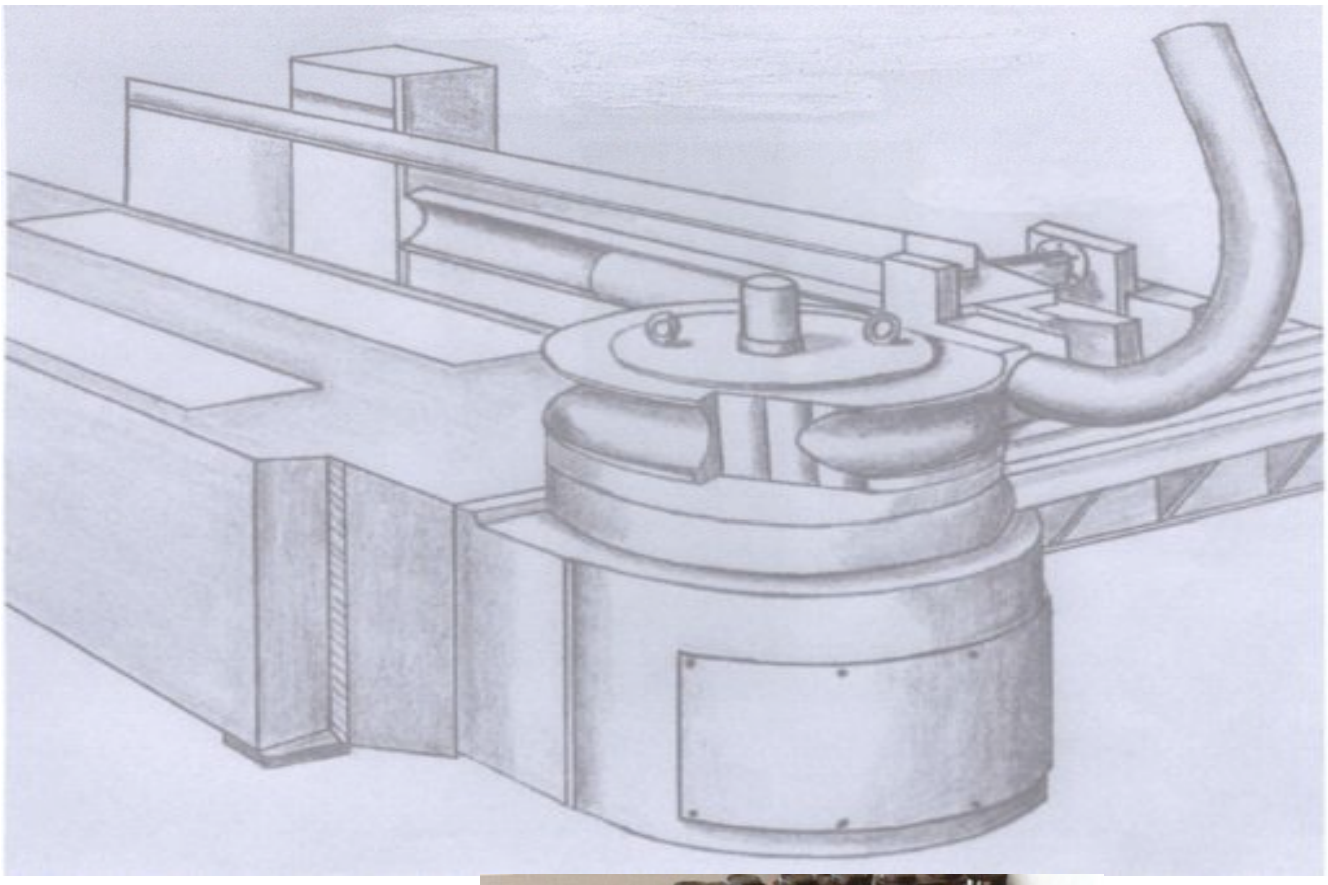

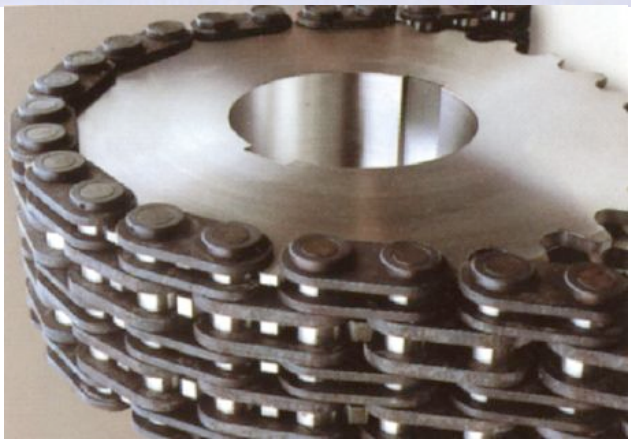

Zeichnung 13930

5-fach Rollenkette und Kettenrad für eine Rohr– und Profilkaltbiegemaschine für einen Rohr ∅ bis max. 325 x 14 mm. Bruchkraft der Kette 4000 kN. Kettenbreite 375 mm

Quintuple roller chain and sprocket wheel for a pipe and section cold bending machine for a pipe ∅ up to max. 325 x 14 mm. Chain breaking force 4000 kN. Chain width 375 mm

Chaîne à rouleaux quintuple et roue à chaînes pour une presse à cintrer les tubes et profils à froid ∅ jusqu'à 325 x 14 mm max. Charge de rupture 4000 kN. Largeur de la chaîne 375 mm

Ketten für die Stahlindustrie

Chains for the steel industry

Chaînes pour l'industrie métallurgique

Kettentechnologie Bielefeld

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Coiltransportketten	Coil Ø bis 1650 mm Coil Gewicht bis 40.000 kg Coil Temperatur bis 600º C
Chains for coil conveyor	coil Ø up to 1650 mm coil weight up to 40.000 kg coil temperature up to 600º C
Chaînes transporteuses de bobines	Ø de bobine jusqu'à 1650 mm poids de bobine jusqu'à 40.000 kg température de bobine jusqu'à 600º C

Ketten für die Stahlindustrie

Chains for the steel industry

Chaînes pour l'industrie métallurgique

Kettentechnologie Bielefeld

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

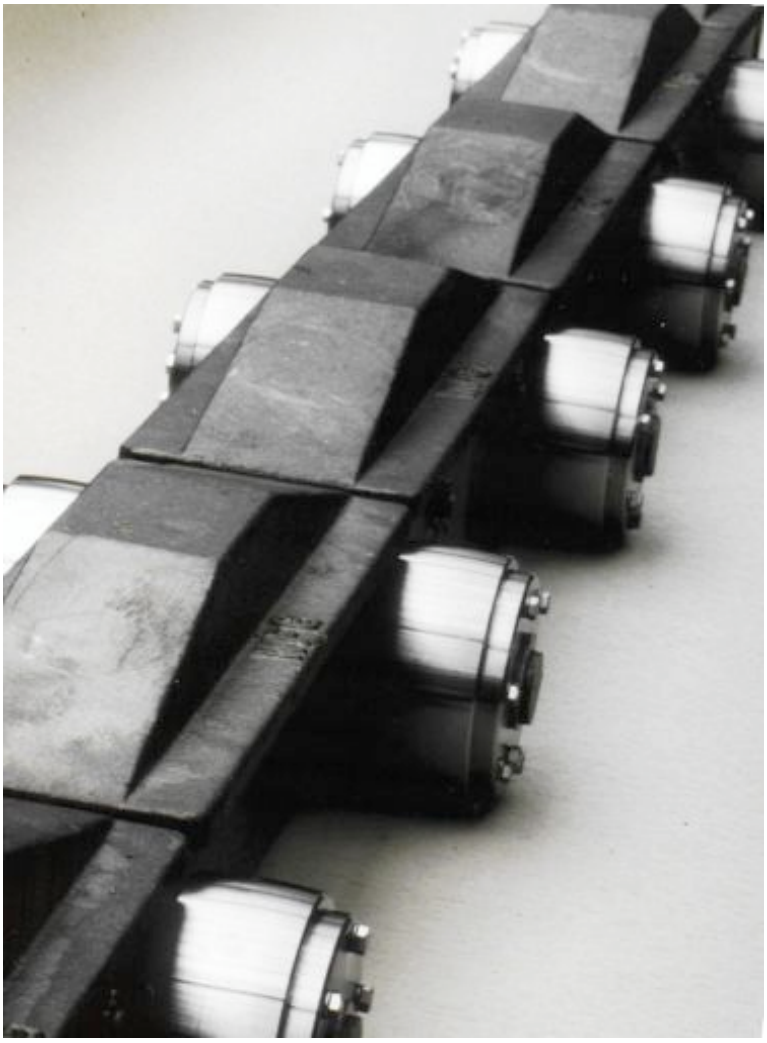

Spezialkette 600 mm Teilung für einen Brammenvorwärmofen.
Ofentemperatur 500° C.

Special chain 600 mm pitch for slab pre-heating furnace.
Furnace temperature 500° C.

Chaîne spéciale au pas de 600 mm pour four préchauffeur de dalles.
Température du four 500° C.

Zeichnung 36421

KTB
Kettentechnologie Bielefeld

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Coiltransportketten gibt es in 3 Grundformen

Chains for coil conveyor existing in 3 forms

Chaînes transporteuses de bobines existent en 3 versions

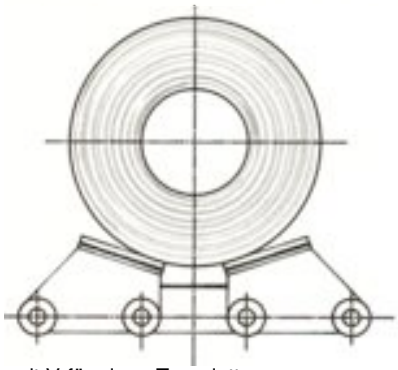

-mit V-förmigen Tragplatten quer zur Laufrichtung
-with V-formed topplates 90º to conveying direction
-avec positionnement transversal au sens de marche

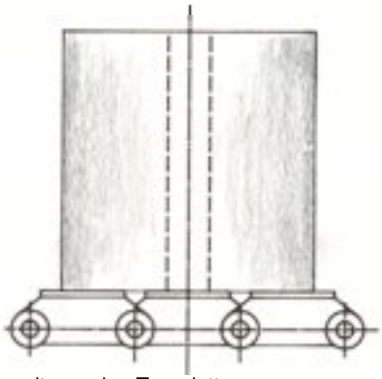

mit geraden Tragplatten

with shaight top plates

sur palettes droites

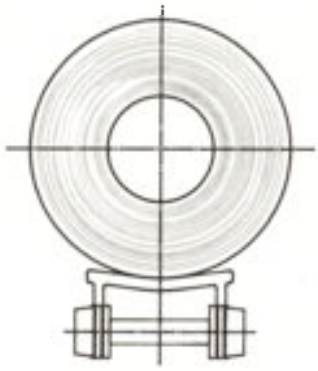

mit V-förmigen Tragplatten in Laufrichtung
with V-formed topplates in conveying direction
avec positionnement dans le sens de la marche

Coiltransportkette für Walzwerke mit geraden Tragplatten

Chain for coil conveyor in rolling mills shaight top plates

Chaîne transporteuse de bobines pour laminoirs sur palettes droites

Ketten für die Stahlindustrie

Chains for the steel industry

Chaînes pour l'industrie métallurgique

Kettentechnologie Bielefeld

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

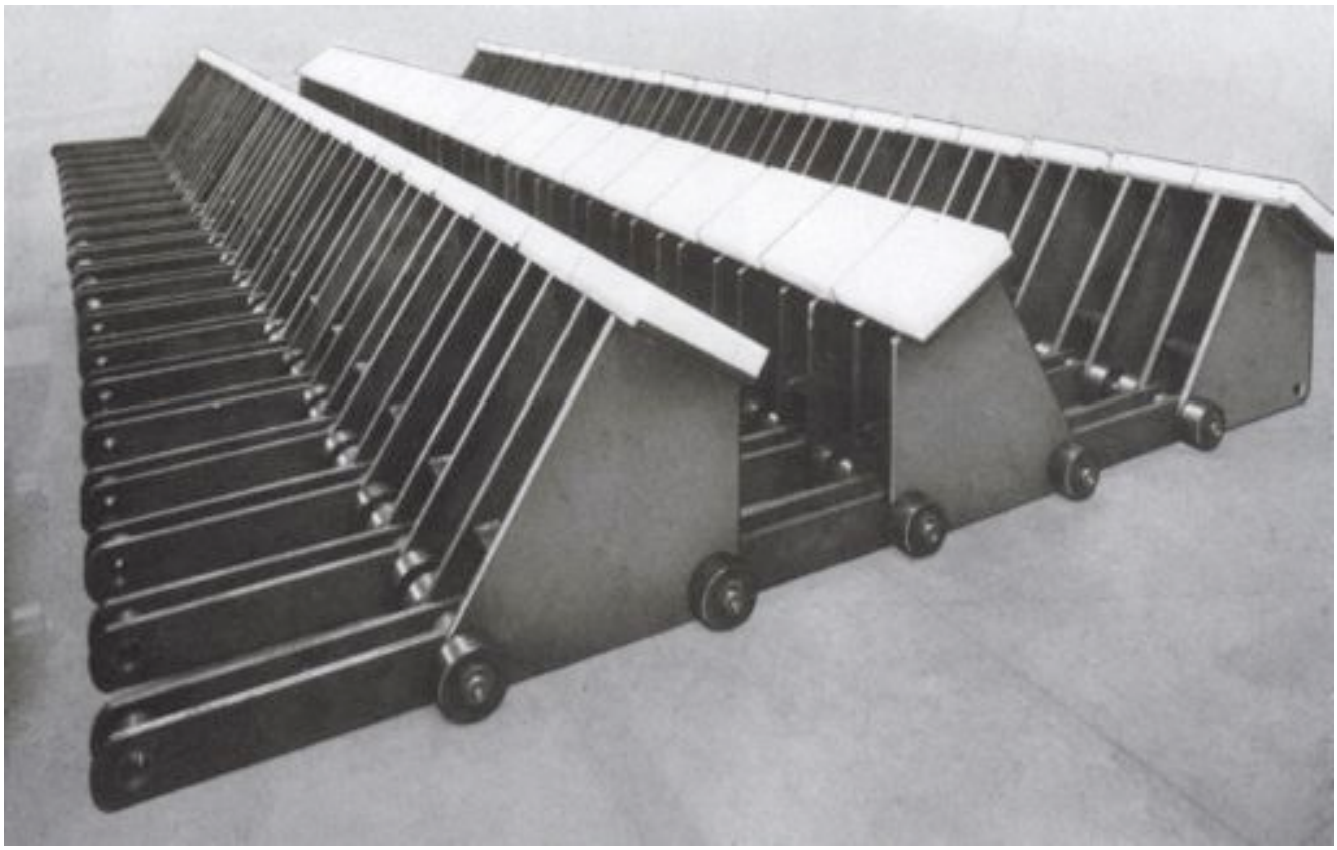

Coiltransportkette für Walzwerke, 630 mm Teilung mit aufgesetzten Tragplatten aus Kunststoff zum Transport von Aluminiumcoils, mit V-förmigen Tragplatten quer zur Laufrichtung.

Chain for coil conveyor in rolling mills, 630 mm pitch, with mounted carrier plates in plastic to transport aluminium coils, with V-formed topplates 90º to conveying direction.

Chaîne transporteuse de bobines pour laminoirs au pas de 630 mm avec palettes en matière plastique pour le transport de bobines d‘ aluminium, avec positionnement dans le sens de la marche.

Kettentechnologie Bielefeld

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

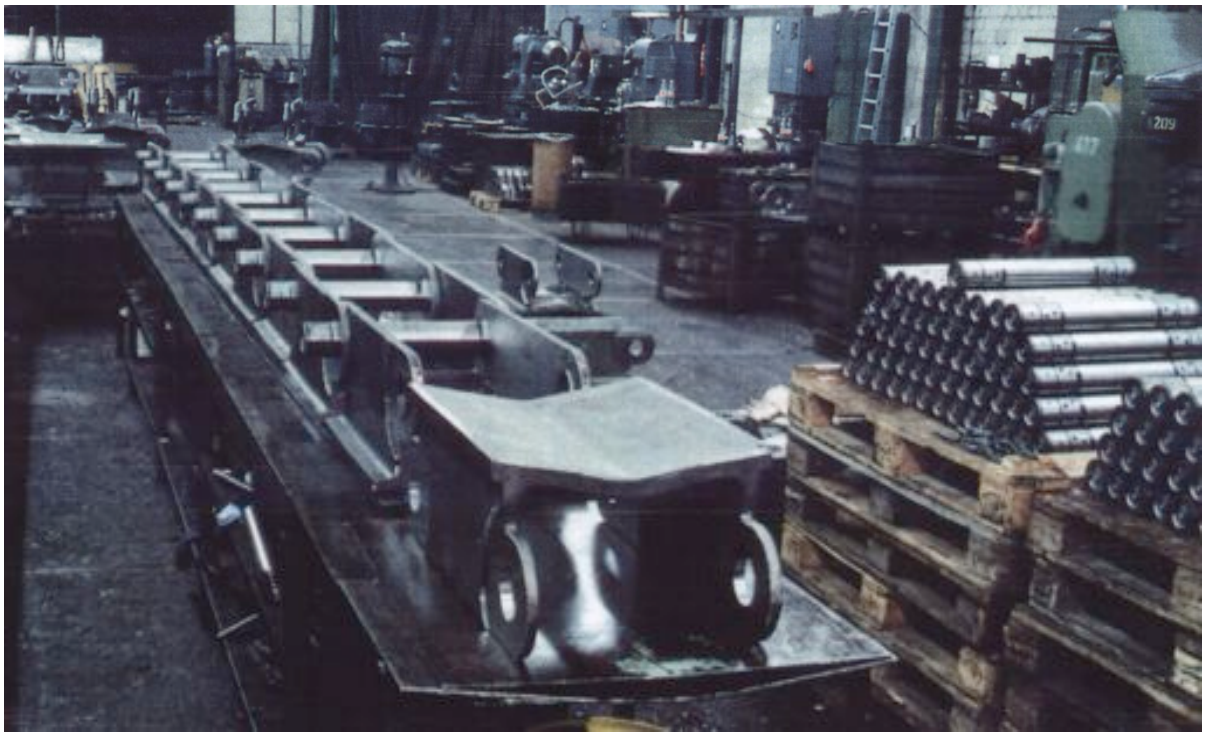

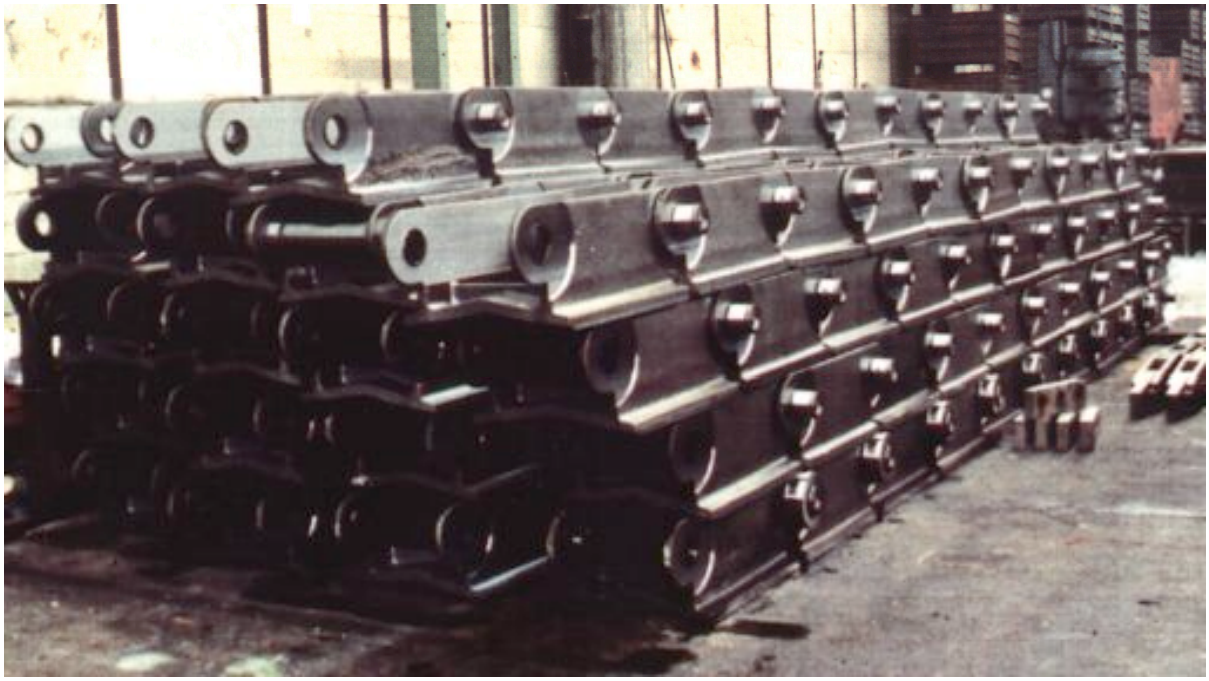

Coiltransportkette 630 mm Teilung, mit V-förmigen Tragplatten in Laufrichtung.

Chain for coil conveyor 630 mm pitch, with V-formed topplates in conveying direction.

Chaîne transporteuse de bobines au de 630 mm, avec positionnement dans le sens de marche.

Ketten für die Stahlindustrie

Chains for the steel industry

Chaînes pour l'industrie métallurgique

Kettentechnologie Bielefeld

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Coiltransportkette mit V-förmigen Tragplatten in Laufrichtung

Chain for coil conveyor with V-formed topplates in conveying direction

Chaîne transporteuse de bobines avec positionnement dans le sens de la marche

Blockwendekette 450 mm Teilung, 180 mm Bolzen-Ø, 360×95 mm Laschen,
16 400 kN Bruchkraft.

Manipulator chain 450 mm pitch, 180 mm pin-Ø, 360×95 mm plate,
16 400 kN breaking load.

Chaîne de manutention de fonderie au pas de 450 mm, axe-Ø 180 mm, plaques 360×95 mm,
charge de rupture 16 400 kN.

Ketten für die Stahlindustrie

Chains for the steel industry

Chaînes pour l'industrie métallurgique

Kettentechnologie Bielefeld

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Übergabestation von der geradeaus laufenden, zur kurvengängigen Coiltransportkette.

Transfer station form the straight running band, bend turnig coil transport chain Double row chain.

Transmission d'une chaîne double brin rectiligne vers une chaîne de transport de bobines à parcours curviligne.

Kurvengängige Coiltransportkette.

Coil bend turning coil transport chain.

Chaîne à parcours curvilagne pour le transport de bobines.

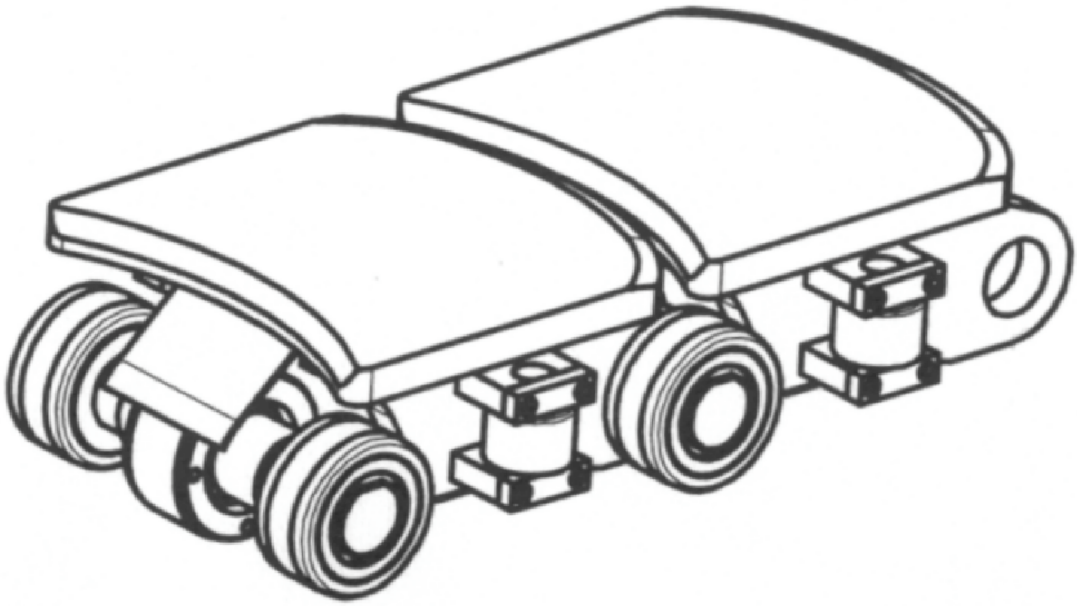

Zeichnung 48020